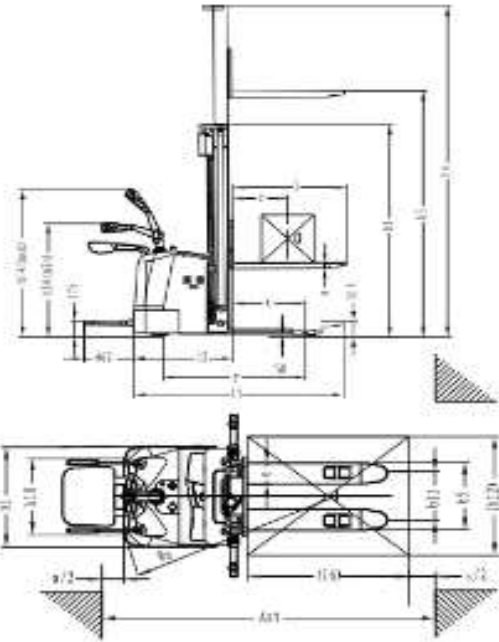
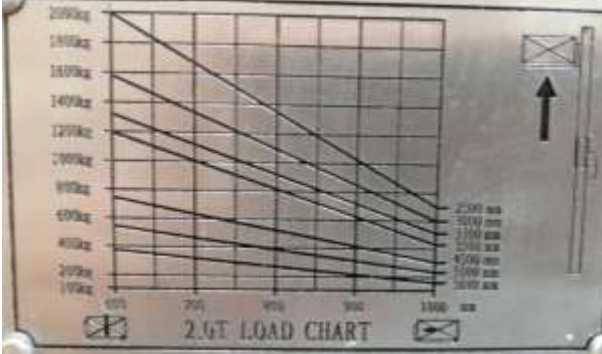


APILADOR ELÉCTRICO DE UN PASAJERO CDDK20

Modelo del Producto	Descripción del Producto		
  	Modelo		CDDK20
	Capacidad de carga / carga nominal	Q (kilogramo)	2000
	Distancia del centro de carga	c (mm)	600
	Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla	x (mm)	672
	Altura de la horquilla, bajada	h13 (milímetro)	90
	Tamaño del neumático, delantero	mm	φ250 × 80
	Tamaño del neumático, trasero	mm	φ80 × 84
	Ruedas adicionales (dimensiones)	mm	φ150 × 60
	Ruedas, número delantero trasero (x = ruedas motrices)		1x + 2/4
	Altura, mástil bajado	h1 (mm)	2235
	Elevación libre (opción 2500 ~ 3500 mm)	h2 (mm)	~1570/1740/1940
	Max. Altura de elevación	h3 (mm)	3500
	Altura, mástil extendido	h4 (mm)	3955
	Altura del timón en la unidad posición min./max.	h14 (milímetro)	1150/1450
	Longitud total	l1 (mm)	2100
	Longitud hasta la cara de las horquillas	l2 (mm)	950
	Ancho total	b1 (mm)	860
	Dimensiones de la horquilla	s / e / l (mm)	60/180/1070 (1150)
	Ancho total de las horquillas	b5 (mm)	570/695
	Ancho de pasillo para palets 800 × 1200 longitudinalmente	Ast (mm)	2515
	Radio de giro	Wa (mm)	1655
	Velocidad de desplazamiento, con / sin carga	Km / h	7 / 7.1
	Velocidad de elevación, cargada / descargada	Sra	0.11 / 0.16
	Velocidad de descenso, cargado / descargado	Sra	0,12/ 0,11
	Voltaje de la batería, capacidad nominal K5	V / Ah	24/300
	Peso de la batería	kg	300
	Dimensiones de la batería l / w / h	mm	675 x 248x545
	Peso de servicio (con batería)	kg	1350
Certificaciones	ISO 9001: 2015 ISO 14001: 2015		